



MFH-WS9

für MicroFine-Handstücke

Willkommen!

Der Ablageständer MFH-WS9 ist ein Lötstückhalter und Multifunktionswerkzeug, das mit den MicroFine-Handstücken und Patronen MX-H9-MFH und CV-H9-MFH von Metcal kompatibel ist.

Funktionen

Aufbewahrung von Lötpatronen

Einstellbare Halterung

Freihändiges Entfernen der Lötpatrone

Vorrichtung zur freihändigen
Spitzenausrichtung
(nur für die Verwendung mit Pinzette)

Leicht zu entleerende
Schmutzsammelschale

Austauschbare Reinigungsbürste
mit Messingspitze



Montage

Stecken Sie nach dem Auspacken die Messingbürste und den Halter wie abgebildet in den Standfuß.



Winkelverstellbare Halterung

Der Neigungswinkel der Halterung für das Handstück lässt sich leicht verstellen.


Lösen Sie die Einstellknöpfe der Halterung auf beiden Seiten des Arbeitsständers, bis Sie die Halterung bewegen können. Stellen Sie die Halterung auf den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Knöpfe wieder fest.



Die Winkel sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Veranschaulichung.

Vorrichtung zum freihändigen Entfernen der Spitze

Richten Sie die Patronenringe an den Kerben in der Vorrichtung zum Entfernen der Spitze aus. Vorsichtig nach unten drücken, um die Patrone in die Vorrichtung einzusetzen.

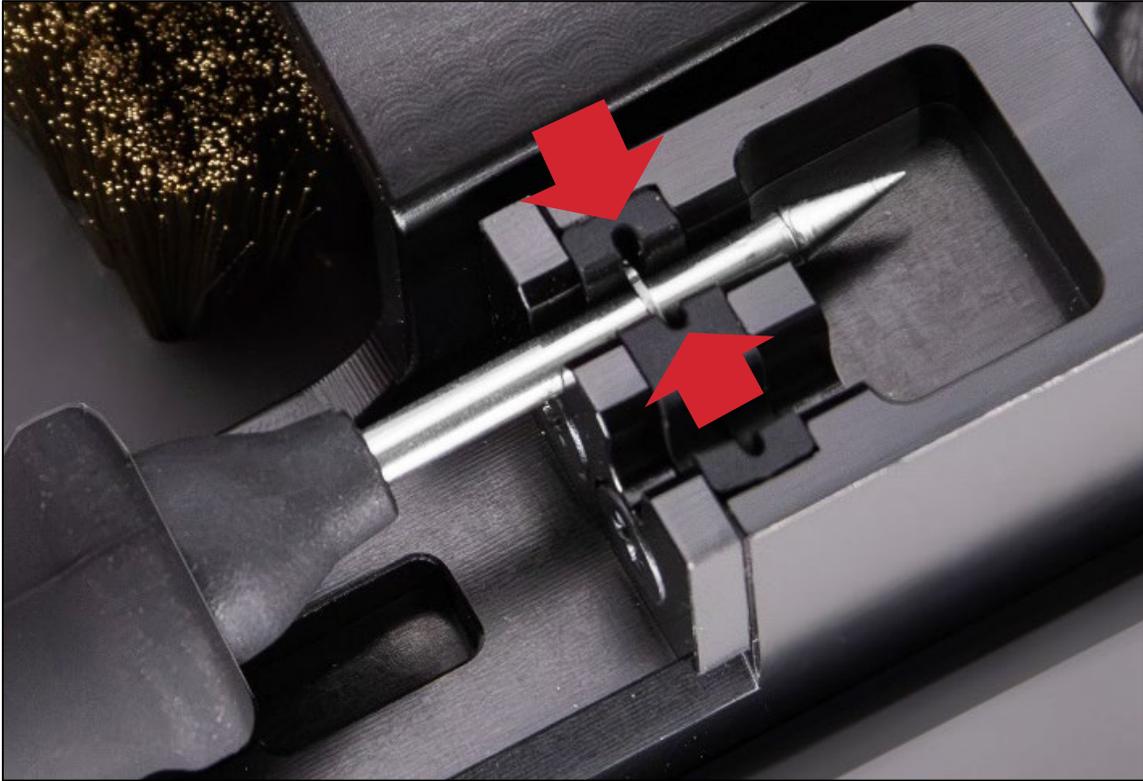

Handstück vorsichtig nach hinten ziehen und die Patrone sicher in der Entfernungsvorrichtung ablegen. Möglicherweise müssen Sie den Ablagegeständer beim Ziehen mit der anderen Hand stabilisieren.



Bürste austauschen

Um die Reinigungsbürste mit Messingspitze auszutauschen, entfernen Sie die Bürste und den Halter vom Standfuß.



Ziehen Sie den Stift an der Rückseite des Halters nach oben und schieben Sie das Bürstenfach heraus.



HINWEIS: Den Stift nicht abschrauben

Zum Einsetzen einer neuen Bürste und eines neuen Einsatzes, heben Sie den Stift an und schieben Sie den neuen Einsatz in die Halterung. Achten Sie darauf, den Ersatzbürsteneinsatz mit der Einkerbungsseite voran in den Halter einzusetzen.

Lassen Sie den Stift los. Vergewissern Sie sich, dass der Einsatz durch den Stift sicher gehalten wird.

Setzen Sie die Bürste und den Halter wieder in den Arbeitsständer ein.

Ersatzbürste von Metcal, Artikelnummer: AC-BBP



Einkerbung

Leicht zu entleerende Schmutzsammelschale

Wenn Sie die Messing-Reinigungsbürste für Lötspitzen verwenden, werden Lötmitelreste von der Spitze gelöst und sammeln sich an der Unterseite der Bürste. Metcal hat den MFH-WS9 so konstruiert, dass sich diese Rückstände leicht auffangen, sammeln und entsorgen lassen.

Die Reinigungsbürste des MFH-WS9 ist in einer Sammelschale für Schmutz integriert. Wenn Lötmitel und andere Partikel von der Bürste entfernt werden, sammeln sie sich in dem umgebenden Bereich an.

Um den Schmutz zu entfernen, muss der Bürstenhalter lediglich aus dem Standfuß gehoben und der Inhalt in den entsprechenden Müllbehälter geleert werden.

Die Vorderseite des Bürstenbehälters hat keinen Rand, so dass sich der angesammelte Abfall leicht auskippen lässt.



Handstücke, Kits und Ersatzteile

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
MFH-WS9	Ablagegeständer für MicroFine-Handstücke
MX-H9-MFH	MX MicroFine-Löthandstück
CV-H9-MFH	CV MicroFine-Löthandstück
MX-UK9	MX-H9-MFH MicroFine-Handstück für Ablagegeständer MX u. MFH-WS9
CV-UK9	CV-H9-MFH MicroFine-Handstück für Ablagegeständer CV u. MFH-WS9
AC-BBP	Messing-Ersatz-Pad für MicroFine-Ablagegeständer

Vertrieb und Support:

Metcal – Hauptsitz
10800 Valley View Street,
Cypress, California, 90630, USA
Tel.: 1-714-799-9910
Fax: 1-714-828-2001
E-Mail: eorders@okinternational.com

Wenn Sie weitere Informationen wünschen,
besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich
an eine Metcal-Niederlassung in Ihrer Nähe.

metcal.com/contact-us